

MINI-PELLE TAKEUCHI TB 215R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• POIDS :

- Poids : 1 606 kg
- Volume du godet standard : 0,038 m³
- Largeur du godet standard : 440 mm

• MOTEUR :

- Constructeur : YANMAR - 3 TNV70
- Cylindrée : 854 cm³
- Puissance nominale : 15,4 chevaux - 11,5 KW
- Couple maxi : 53 Nmm
- Norme moteur : EPA Tier 4
- Consommation à pleine charge : 3,8 l/h
- Consommation spécifique : 278 g/kWh

• SYSTÈME HYDRAULIQUE :

- Pompe : 2 à débit variable / 2 à engrenage
- Pression de fonctionnement maxi P1 : 210 bars
- P2 : 210 bars
- P3 : 200 bars
- P4 : 34 bars
- Débit d'huile hydraulique P1 : 16,8 l/min
- P2 : 16,8 l/min
- P3 : 10,8 l/min
- P4 : 6,5 l/min
- Débit ligne auxiliaire primaire : 33,6 l/min

• CHÂSSIS :

- Type de voie : variable
- Largeur hors tout : 980 à 1 300 mm
- Longueur chenilles : 1 520 mm
- Largeur chenilles : 230 mm
- Galets (par côté) : 3 nb
- Type de structure : H
- Franchissement : 30 Degrés
- Garde au sol : 205 mm
- Pression au sol : 275 g/cm³
- Pente maxi admissible : 58%

• CONFORT ET SÉCURITÉ :

- Déport angle droit/gauche : 50/70 Degrés
- Profondeur maxi d'excavation : 2 190 mm
- Hauteur maxi de déchargement : 2 400 mm
- Hauteur maxi 3 430 mm
- Force de cavage godet : 1427 kg
- Force de cavage balancier : 968 kg
- Force de traction : 19,4 kN
- Vitesse de translation : 2,2 / 4,2 km/h
- Vitesse rotation tourelle : 9,2 tr/mn




LEM-EQUIPEMENT

Vente, maintenance de matériels pour travaux publics, et bâtiments

MINI-PELLE TAKEUCHI TB215R

DIMENSIONS

Canopy avec chenilles en caoutchouc - Unités : mm

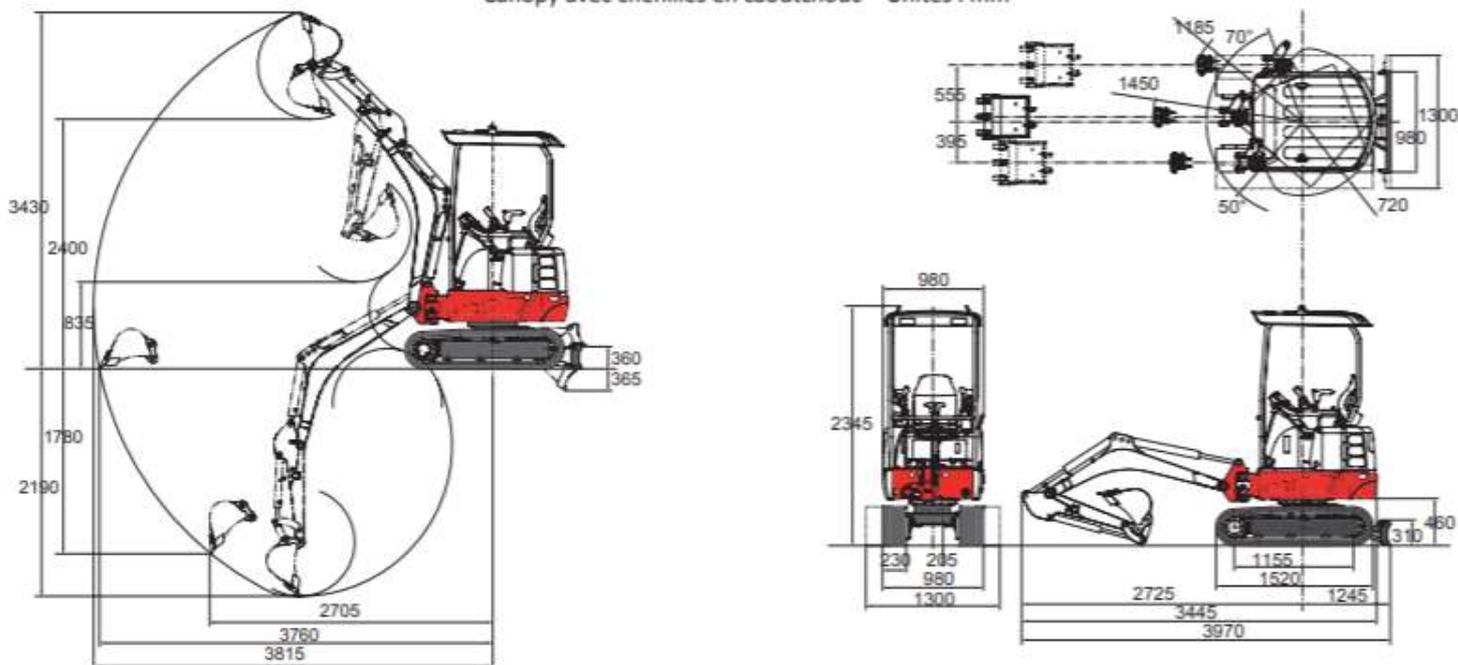

AVANTAGES

STABILITÉ

- Contrepoids adapté offrant une très grande stabilité
- Centre de gravité rabaissé
- Capacité de levage

PRODUCTIVITÉ

- Souplesse et précision des mouvements
- Puissance
- Rapidité
- Porte outil polyvalent
- Lignes auxiliaires de série simple ou double effets

FIABILITÉ

- Vérin de flèche positionné à l'arrière
- Flexibles externes avec gaines anti-jet et ressort à spirale pour les lignes auxiliaires
- Flexibles internes protégés contre les frictions
- Contrepoids fonte enveloppant, permettant la protection du capot moteur

ERGONOMIE/CONFORT

- Rayon court
- Siège suspendu avec réglages multi-positions
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Vérin avec ralentisseur de fin de course



LEM-EQUIPEMENT

Vente, maintenance de matériels pour travaux publics, et bâtiments